

LINEA PROFESSIONAL

SPECIALE PER
PIASTRELLISTI


PER LA PULIZIA DOPO POSA



PRODOTTI
CONCENTRATI
DA DILUIRE SEMPRE
PRIMA DELL'USO



Particolari di superfici dopo posa

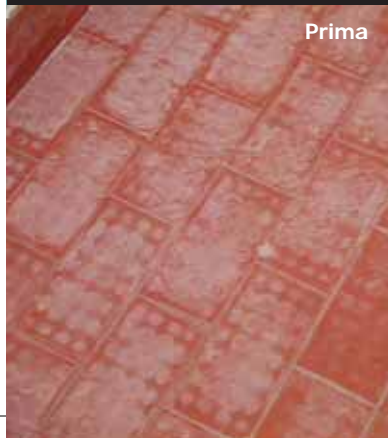

DETERCOTT PROFESSIONAL

DETERGENTE ACIDO INIBITO DOPO POSA PER PAVIMENTI IN COTTO, KLINKER, GRES E PAVIMENTI CERAMICI RESISTENTI AGLI ACIDI. Elimina salnitri, calcare e boiacche.

Studiato specificatamente per asportare residui di cemento e boiacche di posa, salnitri, ossidare affioramenti salini e macchie di origine calcarea dalle superfici di cotto, klinker, gres, gres porcellanato, laterizi ecc...Ideale per la pulizia di piscine dal calcare. DETERCOTT, con i suoi inibitori, a differenza di altri prodotti non specifici (come acido muriatico), tutela l'operatore, riduce l'aggressione sui commenti o fughe, non provoca danni alla colorazione del cotto.

DATI CHIMICO-FISICI

Contiene	: Acido Cloridrico (10% <conc.< 25%)
Tensioattivi non ionici	: < 5%. (regolamento CE N 648/2004)
Stato fisico	: liquido
Colore	: rosso
Punto/Interv. di ebollizione	: 50°C
Punto/Intervallo di fusione	: non determinabile
Punto di infiammabilità	: non applicabile
Infiammabilità	: non infiammabile
pH	: < 1
Peso specifico	: 1,050 g/ml circa
Informazioni tossicologiche	: Xi irritante per gli occhi, vie respiratorie, pelle.

MODALITA' D'USO

DILUIRE FINO A 1:5

La diluizione in acqua varia da 1:1 a 1:5 a seconda della consistenza delle impurità da asportare. Stendere la soluzione sulle superfici asciutte aiutando la reazione chimica (che si manifesta con le caratteristiche effervescenze bianche), con l'uso di spazzole, pagliette marroni, macchine da lavaggio, ecc.; esaurite dette effervescenze, sciacquare con acqua pulita e/o aspirare con aspiraliquidi (aggiungere dell'antischiama WSK1 nell'acqua di risciacquo o nel bidone). Nel caso occorra, ripetere il lavaggio a supporto asciutto. Per ossidazioni persistenti usare DETERCOTT + ADDITIVO per ACIDI (diluizione da 250 ml a 500 ml per ogni litro di DETERCOTT). Per stucchi di posa resistenti, si consiglia di stendere precedentemente del SOLVENTE F/CH per INTERNI (per ammorbidire la parte resinosa degli stucchi), poi proseguire con il lavaggio acido.

AVVERTENZE Non usare su supporti non resistenti agli acidi; effettuare prove preliminari su campioni per testarne la resistenza. Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche.

PRECAUZIONI In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavarsi abbondantemente con acqua. In caso di ingestione di piccole dosi, somministrare acqua di magnesia o di calce, in seguito bianco d'uovo con latte. Se necessario contattare un medico.

Confezioni



1L



5L



10L



20L



50L

Confezioni



1L



5L



10L



20L



50L

DETERPAV PROFESSIONAL

DETERGENTE ACIDO DOPO POSA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI RESISTENTI AGLI ACIDI. Elimina salnitri, boiacche ed il cavillo della ceramica.

DETERPAV elimina residui di boiacche e di stucco, calcare e ruggine, da tutti i pavimenti e rivestimenti in ceramica, monocottura, gres porcellanato, gres, pietra e simili. DETERPAV non contiene acidi minerali inorganici (acido muriatico); per la sua formulazione espleta l'azione in superficie e può essere utilizzato anche per la pulizia di materiali più delicati, come: pietra, travertino, marmi grezzi ecc. purchè resistenti agli acidi (effettuare sempre prova su campione).

DATI CHIMICO-FISICI

Contiene	: soluzione di acido semiorganico in poliglicoleteri
Tensioattivi non ionici	: < 5%. (regolamento CE N 648/2004)
Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
Punto/Interv. di ebollizione	: 100°C
Punto di infiammabilità	: non applicabile
pH	: < 1
Peso specifico	: 1,045 g/ml

MADALITA' D'USO

DILUIRE FINO A 1:3

Diluire DETERPAV fino a 3 parti d'acqua, a seconda della consistenza dello sporco da asportare. Stendere la soluzione sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto, quindi strofinare con paglietta marrone e/o verde, spazzola o apposito macchinario, infine aspirate e sciacquate. Se necessario ripetere l'operazione fino a pulizia avvenuta. Per la rimozione di stucchi molto idrorepellenti, bagnare preventivamente la superficie con SOLVENTE F/CH per INTERNI ed effettuare subito il lavaggio.

AVVERTENZE Non usare su supporti non resistenti agli acidi; effettuare prove preliminari su campioni per testarne la resistenza.

PRECAUZIONI Non vi sono prescrizioni di legge, ma essendo comunque un detergente acido, tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavarsi abbondantemente con acqua. Se ingerito, indurre il vomito.

Numero Verde
800-689150

PER INFORMAZIONI
SUL PUNTO VENDITA



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS S.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 PESCIA (Pistoia)
tel. 0572.490053 fax 0572.477053

www.madras.it - info@madras.it