



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE



Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

Tipo di materiale: ARDESIA ESTERNA

L'ardesia (detta anche pietra di Lavagna), è una pietra naturale di origine sedimentaria, caratterizzata da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed è facilmente divisibile in lastre. Proprio per questa sua caratteristica trova impiego nella realizzazione di tetti e pavimenti interni. Come rifiniture particolari, viene utilizzata per il rivestimento di piccole porzioni di pavimento, creazione di scalini, top e rivestimenti interni.

A

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, sgrassaggio alcalino e pulizia dalle muffe.

SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITONE

CHITONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. **Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL

SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da pavimenti e facciavista. **Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio specifico.**

B

LAVAGGIO

Il lavaggio è necessario per eliminare residui di polvere, o di sporco in genere, che devono essere rimossi prima di procedere ad una protezione prolungata nel tempo.

WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici lucidate non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



TRATTAMENTO

Il trattamento in esterno si esegue per prevenire la formazione di muffe e muschi, eliminare o ridurre l'assorbimento di macchie, smog, polvere, favorire la manutenzione quotidiana e ridonare un aspetto più bello ai manufatti che diversamente appaiono opachi e aridi.

L'esecuzione a regola d'arte del trattamento in esterno con prodotti permanenti, prevede il rispetto delle seguenti regole:

masseti isolati (soprattutto con terra a contatto), rispetto delle pendenze, giunti di dilatazione, materiali garantiti antigelivi all'origine dal produttore, assenza di umidità di risalita persistente, superfici perfettamente pulite da impurità e residui di stucchi di posa.

Il trattamento si applica su superfici pulite e asciutte almeno 5 gg. dopo il lavaggio specifico, con pennello, a spruzzo o a rullo.

Madras propone tre soluzioni a seconda dell'effetto finale desiderato: trattamento "effetto naturale" idrorepellente; trattamento "effetto naturale" idro-oleorepellente; trattamento "effetto rattivante".


Il trattamento "effetto naturale" idrorepellente non altera il colore originario del manufatto. Si effettua con 1AS, il protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo "effetto naturale", pronto all'uso.



Il trattamento "effetto naturale" idro-oleorepellente non altera il colore originario del manufatto. Si effettua con 1AS il protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo "effetto naturale", pronto all'uso, e dopo 24 ore 1OR l'impregnante di finitura idro-oleorepellente.



Il trattamento ad **"effetto rattivante"**, tende a mettere in risalto le caratteristiche naturali del materiale su cui viene applicato il trattamento, rattivandolo. Si effettua con di 1AS il protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo "effetto naturale", pronto all'uso, e POLYSTON il protettivo impregnante impermeabilizzante "effetto rattivante" e riconsolidante per fughe pronto all'uso.

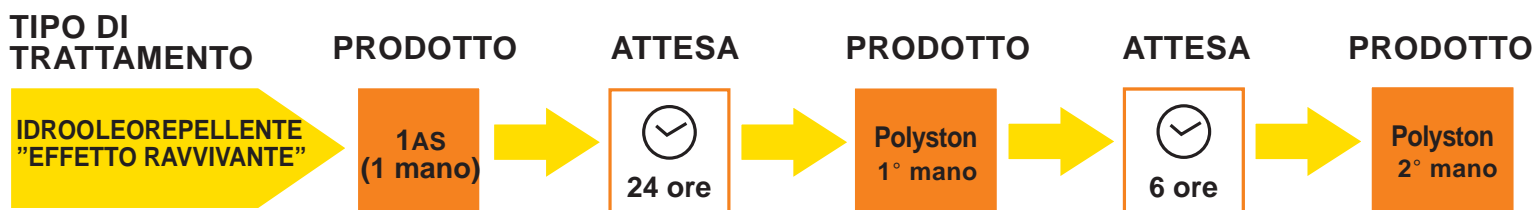

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento provvisorio con **INVENTIQUATTRORE**, il trattamento all'acqua ravvivante per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in esterno. **INVENTIQUATTRORE** si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**