



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE



Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

## Tipo di materiale: ARDESIA INTERNA

L'ardesia (detta anche pietra di Lavagna), è una pietra naturale di origine sedimentaria, caratterizzata da un'elevata resistenza agli agenti atmosferici ed è facilmente divisibile in lastre. Proprio per questa sua caratteristica trova impiego nella realizzazione di tetti e pavimenti interni. Come rifiniture particolari, viene utilizzata per il rivestimento di piccole porzioni di pavimento, creazione di scalini, top e rivestimenti interni.

**A**

### RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino.

#### SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

#### DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

#### SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITONE

CHITONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. **Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

**B**

### LAVAGGIO

Il lavaggio è necessario per eliminare residui di polvere, o di sporco in genere, che devono essere rimossi prima di procedere ad una protezione prolungata nel tempo.

#### WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Dopo 5 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**


Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

## C TRATTAMENTO

Il trattamento dell'ardesia permette di ridurre l'assorbimento da parte della superficie di sostanze che potrebbero deturpare la bellezza del materiale, senza alterarne la traspirabilità. L'utilizzo di prodotti altamente professionali come quelli della Linea Fai Da Te Madras offre la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni a seconda dell'effetto finale desiderato: "effetto naturale" idrorepellente, "effetto bagnato" (con garanzia Long Life) ed "effetto rinvigoriscente".

Il trattamento "effetto naturale" idro-oleorepellente non altera il colore originario del manufatto. Si effettua con 1OR l'impregnante di finitura idro-oleorepellente "effetto naturale" per esterni ed interni. Si consiglia di applicare SOLWAX PIETRA (pronta all'uso) cera in pasta idrorepellente ad alta penetrazione ed elevata resistenza prima della cera liquida di finitura.

Dopo 24 ore sarà possibile procedere alla ceratura di finitura con WAXCOTT (effetto satinato) o WAX OPACA (effetto opaco).

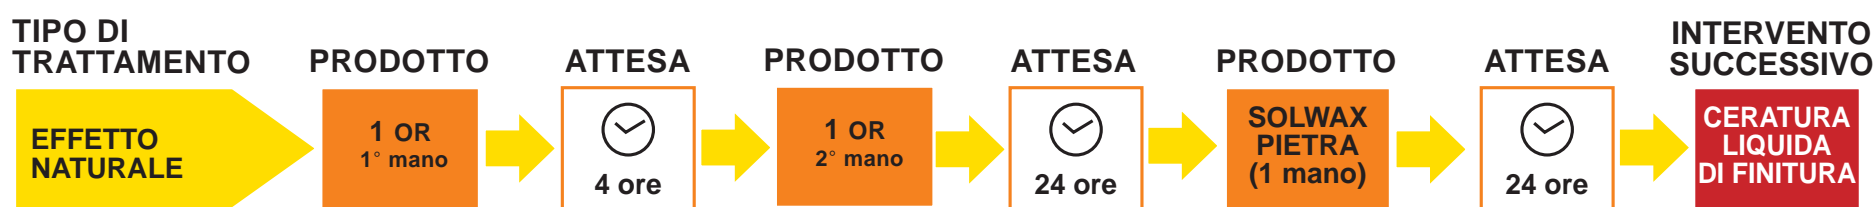


Il trattamento per interni "effetto bagnato" è l'unico trattamento con garanzia Long Life. Si esegue stendendo POLISHMARMO l'impregnante tonalizzante antimacchia idro-oleorepellente "effetto bagnato" opaco, pronto all'uso.

Dopo 4 giorni sarà possibile applicare la cera di finitura con WAXCOTT (effetto satinato) o WAX OPACA (effetto opaco).



Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento con INVENTIQUATTRORE, il trattamento all'acqua rinvigoriscente permanente per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in interno. INVENTIQUATTRORE si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.

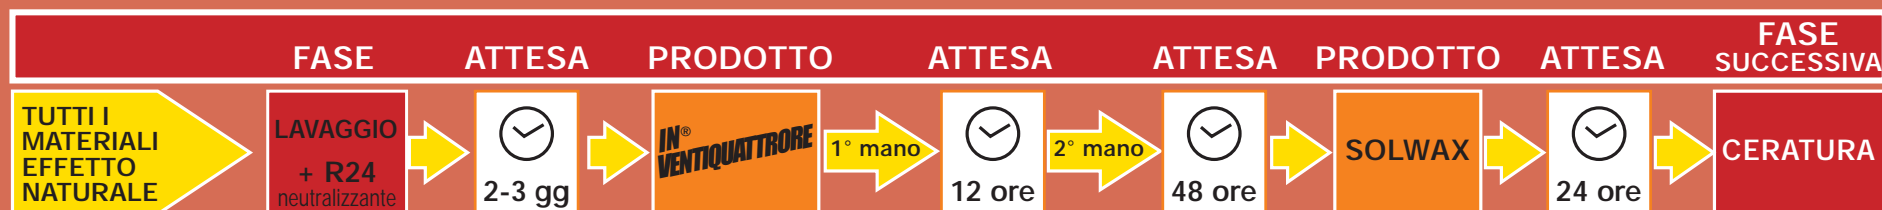

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

**D**

## CERATURA DI FINITURA

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura).

**Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordature e aloni).**

### WAX OPACA

WAX OPACA è la cera neutra opaca per **finiture matt** di tutti i pavimenti, pronta all'uso. Si applica a straccio o a pennello o a rullo.

### WAXCOTT

WAXCOTT è la cera **neutra autolucidante, antiscivolo**, per cotto e pietre. Usare pura (o diluita al 50% in acqua nella manutenzione).

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**

