



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

## Tipo di materiale: CEMENTO

Il cemento è spesso utilizzato per pavimentazioni, soprattutto per ampie metrature, come capannoni industriali, centri commerciali, negozi, magazzini, ecc. Grazie alla versatilità del materiale è possibile ottenere i più svariati colori.

**A**

### RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere quattro diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura, sgrassaggio alcalino e pulizia delle muffe.

#### SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche, siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

#### DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

#### SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITONE

CHITONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. **Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

#### PULIZIA MUFFE CON SUPER 1MM PROFESSIONAL

SUPER 1MM PROFESSIONAL il mufficida rapido, igienizzante per eliminare: muffe, funghi, batteri, alghe e muschi, da pavimenti e facciavista. **Attendere almeno 24 ore prima di effettuare il lavaggio acido specifico.**

**B**

### LAVAGGIO

Il lavaggio delle superfici in cemento serve a rimuovere residui di sostanze grasse o di sporco in genere.

#### WAXOUT FORTE

WAXOUT FORTE: il detergente alcalino forte, ideale per sgrassare e pulire in profondità tutte quelle superfici non resistenti agli acidi. Prodotto concentrato, diluire con acqua. **Dopo 3 giorni sarà possibile applicare il trattamento.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**


Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



## TRATTAMENTO INTERNI

Il trattamento delle superfici in cemento serve a ridurre lo spolvero, dovuto all'usura del materiale.

Madras propone un **trattamento antispolvero**, da applicare almeno 3 giorni dopo il lavaggio su pavimenti puliti e asciutti. PAVICEM è il protettivo antispolvero, base acqua, "economico", per tutti i pavimenti interni in cemento (anche massetti dove la pavimentazione verrà effettuata in un secondo tempo, soffitte, scantinati, ecc.) o pavimenti industriali con cemento al quarzo.

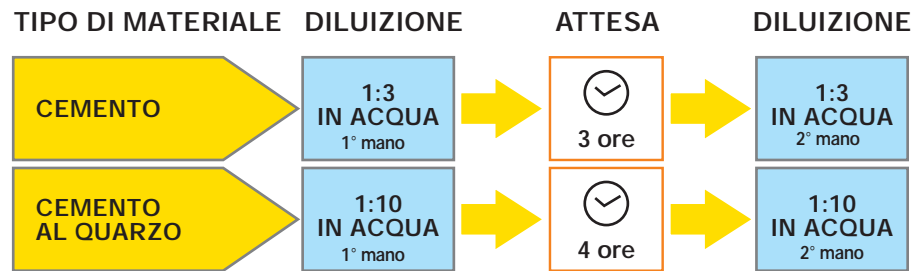

Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento con **INVENTIQUATTRORE**, il trattamento all'acqua rattivante permanente per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in interno. **INVENTIQUATTRORE** si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**