



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni
riportate in etichetta
prima dell'uso

Tipo di materiale: FACCIAVISTA ESTERNO

Per facciavista si intende una modalità di utilizzo architettonico del calcestruzzo, della pietra, dei mattoni, delle piastrelle, che consiste nel non ricoprire le superfici verticali con intonaco, ma di lasciarle piuttosto visibili, evidenziando le forme e caratteristiche strutturali della costruzione.

A

RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti o particolare sporco dovuto per esempio a smog, fumi, o altro. Una volta eseguito il recupero si attendono almeno 7 giorni e si può effettuare il lavaggio.

CHITTONE DENSO

CHITTONE DENSO è il prodotto di natura alcalina studiato per lo sgrassaggio, la sverniciatura e la rimozione di smog e di trattamenti a olio o cere. **Trascorsi 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.**

1 MM DENSO

1MM DENSO distrugge muffe, licheni, alghe, funghi, batteri. Grazie alle sue caratteristiche, 1MM DENSO è particolarmente indicato per la pulizia di facciate esterne. **Attendere almeno 24 ore prima di eseguire un eventuale lavaggio acido o con CHITTONE DENSO.**

B

LAVAGGIO

eventuale
2° LAVAGGIO
dopo 10 giorni

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc. Iniziare la fase di lavaggio partendo sempre dal basso verso l'alto, per evitare sgorature.

Si consiglia su materiali nuovi di effettuarne almeno due a distanza di almeno 10 giorni l'una dall'altra.

RASCOTT DENSO

RASCOTT DENSO: il detergente acido per facciavista. **Per marmi lucidi e materiali non resistenti agli acidi, si consiglia di lavare con WAXOUT FORTE.** Il contatto con l'acqua favorisce l'addensamento del prodotto, che aumenta la sua capacità di azione sulle superfici verticali e riduce le colature. Si consiglia, comunque, di pennellare il prodotto dal basso verso l'alto. **Trascorsi 5 giorni dall'ultimo lavaggio sarà possibile applicare il trattamento protettivo.**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde
800-689150

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso




TRATTAMENTO

Il trattamento del facciavista in esterno ha lo scopo di proteggere la superficie dall'assorbimento di acqua, in modo da preservarne l'integrità fisica, inibire lo scambio termico, ridurre la formazione di muffe e muschi, proteggere dallo smog, dal gelo e dalle intemperie. Madras offre la possibilità di scegliere tra tre diverse soluzioni a seconda dell'effetto finale desiderato: "effetto naturale", "effetto naturale antigraffiti", "effetto rinvigorente".

A superficie pulita e asciutta (almeno 5 giorni dopo il secondo lavaggio) si applica il **trattamento "effetto naturale" idrorepellente**, che non altera quindi le caratteristiche cromatiche del mattone. Si effettua applicando 1AF FACCIAVISTA, il protettivo traspirante idrorepellente. Non contiene polimeri siliconici. Prodotto pronto all'uso.



A superficie pulita e asciutta (almeno 5 giorni dopo il lavaggio) si applica il **trattamento "effetto naturale" anti-graffiti**, che non altera quindi le caratteristiche del mattone, lasciando inalterato il colore. Si applica 1AF FACCIAVISTA, il protettivo traspirante idrorepellente che non contiene polimeri siliconici. Dopo 24 ore si stende 1OR, il trattamento di finitura "antigraffiti". Prodotto pronto all'uso, per superfici poco assorbenti diluire con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.

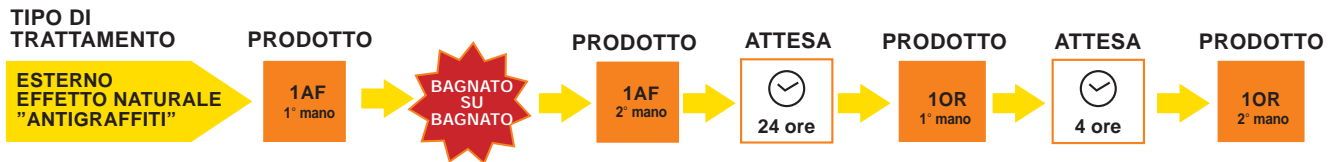

A superficie pulita e asciutta (almeno 5 giorni dopo il lavaggio) si applica il **trattamento "effetto rinvigorente"**, che risalta le caratteristiche del materiale su cui viene applicato, rinvigorendolo. Innanzitutto si applica 1AF FACCIAVISTA, il protettivo traspirante idrorepellente che non contiene polimeri siliconici. Per completare il trattamento protettivo, si applica POLYFLOOR l' impregnante impermeabilizzante "effetto rinvigorente", da diluire con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI oppure si utilizza POLYSTON (prodotto pronto all'uso, già diluito 1:2).



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO